

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช. 01

1. โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย คลองสายใหญ่ฝั่งขวา (ด้านตะวันตก) บริเวณ หมู่ที่ 4,5,9 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,176,000 บาท
3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม.หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เป็นเงิน 4,158,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 งาน โครงสร้างทางและผิวจราจร
 - 5.2 งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายสมชาย มีทรัพย์
 - นายสุนทร วาดวงษ์
 - นายธนิตย์ มีวาสนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

บริเวณ สายคลองสายใหญ่ฝั่งขวา(ด้านตะวันตก) บริเวณหมู่ที่ 4,5,9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

27-มิ.ย.-61

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 5 ซม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร

ข้อ 5 หน้า 137

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างาน ต้นทุน	FACTOR F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
						ต่อหน่วย	รวม		
1	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร								
1.1	งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	3,600	10.74	1.3624	14.63	52,675.83		
1.2	งานปรับดินเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	7,200	10.74	1.3624	14.63	105,351.67		
1.3	งานลูกรัง	ลบ.ม.	1,440	304.22	1.3624	414.47	596,835.83		
1.4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	1,440	428.60	1.3624	583.92	840,851.48		
1.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	7,200	23.80	1.3624	32.43	233,460.86		
1.6	งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-		1.3624	-	-		
	งานผิวจราจร ชนิด ASPHALTIC	ตร.ม.	7,200	201.33	1.3624	274.29	1,974,902.34		
1.7	งานปรับพื้นที่ทางที่ชำรุด	ตร.ม.	-	244.84	1.3624	333.57	-		
	งานไหล่ทาง ชนิด ASPHALTIC	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-		
2	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					-	-		
2.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-		1.3624	-	-		
2.2	งานหลักกั้นโค้ง	หลัก	-		1.3624	-	-		
2.3	งานป้ายจราจร แบบ บ1	ชุด	3	3,320.00	1.3624	4,523.17	13,569.50		
	แบบ บ3-บ55	ชุด	2	2,720.00	1.3624	3,705.73	7,411.46		
	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	4	13,270.00	1.3624	18,079.05	72,316.19		
	แบบ ต1 - ต 75	ชุด	11	2,950.00	1.3624	4,019.08	44,209.88		
	ป้ายสายทาง	ชุด	2	5,300.00	1.3624	7,220.72	14,441.44		
	TIMBER BARRICADE	ม.	-		1.3624	-	-		
2.4	เครื่องหมายบนผิวทาง		-		1.3624	-	-		
2.5	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	550	270.00	1.3624	367.85	202,316.40		
3	อื่นๆ		-		1.3624	-	-		
รวมเป็นเงิน								4,158,342.89	
คิดเป็นราคา								4,158,000	
ตัวอักษร		สี่เหลี่ยมหนึ่งแฉกหน้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายธนิตย์ มีวาสนา

นักบริหารงานช่างระดับต้น

กรรมการ

นายสุนทร วาดวงศ์

นักบริหารงานช่างระดับต้น

กรรมการ

นายสมชาย มีทรัพย์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

นายชัยยะ อังกินันท์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

อนุมัติ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

บริเวณ สายคลองสายใหญ่ฝั่งขวา(ด้านตะวันตก) บริเวณหมู่ที่ 4,5,9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบมาจำนวน 1 ฉบับ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	3,052,218.80	1.3624	4,158,342.89	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			4,158,342.89	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)			4,158,000.00	
สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน					

ขนาดพื้นที่

7,200.00 ตร.ม. เฉลี่ย


577.50 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายสมชาย มีทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

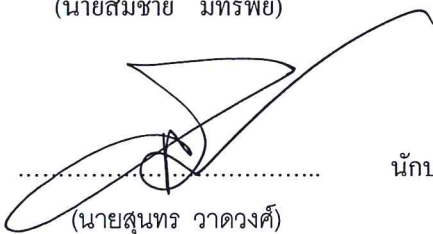

(นายสุนทร วาดวงศ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น



(นายธานี มีวาสนา)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

อนุมัติ



(นายชัยยะ อังกินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี