

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปปช. 01

1. โครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแบบ **pavement in place recycling** สาย โพธิ์ลอย – มะขามโพรง บริเวณ หมู่ที่ 1 – 3 ต. ห้วยซ้อง อำเภอบ้านลาด จ.เพชรบุรี  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,188,000 บาท
3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 760 ม.หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เป็นเงิน 2,175,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 งาน โครงสร้างทางและผิวจราจร
  - 5.2 งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - นายสมชาย มีทรัพย์
  - นายสุนทร วาดวงศ์
  - นายปกรณ์ เกิดศิริ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCYCLING

บริเวณ สายโพธิ์ลอย-มะขามโพรง บริเวณหมู่ที่ 1-3 ต.ห้วยข้อ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี


11-ก.ค.-61


ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 760 เมตร หนา 4 ซม. หรือมีพื้นที่ปรับปรุงผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 4,560 ตารางเมตร


ข้อ 16 หน้า 139


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างาน ต้นทุน	FACTOR F	ราคากลาง		หมายเหตุ
						ต่อหน่วย	รวม	
1	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร							
1.1	งานปรับพื้นทางเดิมและกรูยทาง	ตร.ม.						
1.2	งานวัสดุคัดเลือก(ดินถม)	ลบ.ม.						
1.3	งาน RECYCLING	ตร.ม.	4,560	76.33	1.3624	103.99	474,203.48	
1.4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	456	341.29	1.3624	464.97	212,027.91	
1.5	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	4,560	23.89	1.3624	32.55	148,417.68	
1.6	งานผิวจราจร ชนิด CAPE SEAL	ตร.ม.	-		1.3624	-	-	
	งานผิวจราจร ชนิด ASPHALTIC 4 ซม.	ตร.ม.	4,560	169.80	1.3624	231.34	1,054,889.97	
1.7	งานปรับพื้นทางที่ชำรุด	ตร.ม.	360	238.99	1.3624	325.60	117,215.99	
	งานไหล่ทาง ชนิด ASPHALTIC	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-	
2	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร							
2.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-		1.3624	-	-	
2.2	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-		1.3624	-	-	
2.3	งานป้ายจราจร แบบ บ1	ชุด	-	3,320.00	1.3624	4,523.17	-	
	แบบ บ3-บ55	ชุด	2	2,720.00	1.3624	3,705.73	7,411.46	
	ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	2	13,270.00	1.3624	18,079.05	36,158.10	
	แบบ ต1 - ต 75	ชุด	-	2,950.00	1.3624	4,019.08	-	
	ป้ายสายทาง	ชุด	2	5,300.00	1.3624	7,220.72	14,441.44	
	TIMBER BARRICADE	ม.	-		1.3624	-	-	
2.4	เครื่องหมายบนผิวทาง		-		1.3624	-	-	
2.5	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	300	270.00	1.3624	367.85	110,354.40	
3	อื่นๆ		-		1.3624	-	-	
รวมเป็นเงิน							2,175,120.43	
คิดเป็นราคา							2,175,000	
ตัวอักษร		สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน						

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายปกรณ์ เกิดศิริ  นักบริหารงานช่างระดับต้น กรรมการ

นายสุนทร วาดวงศ์  นักบริหารงานช่างระดับต้น กรรมการ

นายสมชาย มีทรัพย์  ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

นายชัยยะ อังกินันท์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี **อนุมัติ**

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCYCLING

บริเวณ สายโพลีลอย-มะขามโพรง บริเวณหมู่ที่ 1-3 ต.ห้วยซ้อง อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบมาจำนวน 1 ฉบับ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	1,596,535.84	1.3624	2,175,120.43	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,175,120.43	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)			2,175,000.00	
		สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน			

ขนาดพื้นที่

4,560.00 ตร.ม. เฉลี่ย

476.97 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




(นายสมชาย มีทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ




(นายชัยยะ อังกิ้นันท์)

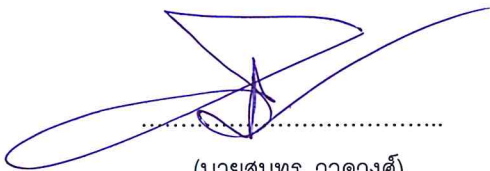

(นายสุนทร วาดวงศ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี



(นายปรกรณ์ เกิดศิริ)

นักบริหารงานช่างระดับต้น