

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปพช. 01

1. โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง บริเวณ หมู่ที่ 2,3 ต.วังตะโก
อำเภอเมือง จ.เพชรบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,110,000 บาท
3. ลักษณะงาน ขนาด เสาสูง 9 ม. หลอดแสงสว่าง 250 วัตต์ SHP จำนวน 80 ชุด พร้อมหม้อแปลง
ไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน 2 ลูก รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน 4,041,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 งาน โครงสร้าง
 - 5.2 ครุภัณฑ์
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายสมชาย มีทรัพย์
 - นายสุนทร วาดวงศ์
 - นายปกรณ์ เกิดศิริ

ราคากลาง

ปร.4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ข้อ3

โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง

หน้า 12

สถานที่ก่อสร้างบริเวณ หมู่ที่ 2,3 ต.วังตะโกถึง หมู่ที่ 9 ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

24-ศ.ค.-61

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ต่อหน่วย	รวม	
1	เสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์								
1.1	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต 0.40*0.80*1.2 ม.	ฐาน	80	3,000	240,000	1.3624	4,087.20	326,976.00	สิบ
1.2	เสาไฟฟ้า สูง 9.00 ม.	ต้น	80	11,040	883,200	1.3624	15,040.90	1,203,271.68	สิบ
1.3	โคมไฟฟ้า 250 W .HPSพร้อมอุปกรณ์	โคม	80	6,102	488,160	1.3624	8,313.36	665,069.18	สิบ
1.4	สายไฟฟ้า NYY 3*10 ตร.มม.	เมตร	3,081	197	606,957	1.3624	268.39	826,918.22	สน.ดัชนี+ขนส่ง
1.5	สายไฟฟ้า vct 2*2.5 ตร.มม.	เมตร	880	90	79,200	1.3624	122.62	107,902.08	สน.ดัชนี+ขนส่ง
1.6	งานจุดดินวางสายไฟฟ้า เทลคอนกรีตทับสาย กลบดินคืนสภาพ	เมตร	2,923	70	204,610	1.3624	95.37	278,760.66	สิบ
1.7	งานทาสีและแผ่นสะท้อนแสงสติ๊กเกอร์ป้ายสะท้อนแสง อบจ.	ชุด	80	260	20,800	1.3624	354.22	28,337.92	สิบ
1.8	คอนกรีตหยาบสำหรับเททับสายป้องกันสุนัข	ลบ.ม.	87.69	1,595	139,866	1.3624	2,173.03	190,552.83	สน.ดัชนี
1.9	Ground Rod เหล็กคันทันหุ้มทองแดงขนาด 16 มม ยาว 2.4 ม.	ชุด	82	450	36,900	1.3624	613.08	50,272.56	สิบ
1.10	ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์เซอร์กิตเบรกเกอร์ รีเลย์ไฟโตเซล 60A220V เซฟตี้สวิตช์ 60A 600 Vพร้อมท่อ 2 นิ้ว	ชุด	2	20,950	41,900	1.3624	28,542.28	57,084.56	สิบ
1.11	ท่อ RSC 2 นิ้วร้อยท่อและสายดินจากตู้คอนโทรล	เมตร	10	252	2,520	1.3624	343.32	3,433.25	สน.ดัชนี
1.12	ค่าติดตั้ง	ชุด	80	430	34,400	1.3624	585.83	46,866.56	สิบ
1.13	หลอดไฟฟ้าสำรอง	หลอด	10	-	-	1.3624	-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				2,778,513			3,785,445.50	
	Factor F					1.3624			
	รวมเป็นเงิน							3,785,445.50	
2	ครุภัณฑ์								
2.1	หม้อแปลง 30 KVA มิเตอร์ พร้อมสายเมน ค่าธรรมเนียมไฟฟ้า	ชุด	2	128,000	256,000	1.0000	128,000.00	256,000.000	
	รวมเป็นเงิน							4,041,445.50	
	ปรับราคาเป็น							4,041,000.00	
	(ตัวอักษร)	สี่ล้านสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายปรกรณ์ เกิดศิริ

นักบริหารงานช่างระดับต้น กรรมการ

นายสุนทร วาดวงษ์

นักบริหารงานช่างระดับต้น กรรมการ

นายสมชาย มีทรัพย์

ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

นายชัยยะ อังกินันท์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

โครงการ ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่าง

สถานที่ก่อสร้างบริเวณ หมู่ที่ 2,3 ต.วังตะโกถึง หมู่ที่ 9 ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบมาจำนวน 1 ฉบับ


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานไฟฟ้าแสงสว่าง	2,778,512.55	1.3624	3,785,445.50	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	256,000.00	-	256,000.00	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			4,041,445.50	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)			4,041,000.00	
สี่ล้านสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....
(นายสมชาย มีทรัพย์)

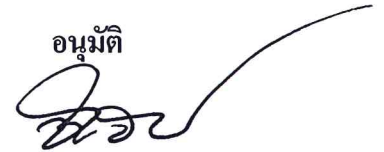
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....
(นายสุนทร วาดวงศ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น


.....
(นายปกรณ เกิดศิริ)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

อนุมัติ


(นายชัยยะ อังกินันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี