

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เงื่อนไข(30.22.22.07)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างรวม (บาท)				
1	งานถางป่า								
1.1	งานถางถางและล้มต้นไม้	700.000	ตร.ม.	2.52	1,764.00	1.3375	3.37	2,359.35	
2	งานโครงสร้าง								
2.1	เสาเข็มไม้ทรงกลมเสาเข็มขนาด 5 นิ้ว ยาว 5 เมตร	350.000	ต้น	380.00	133,000.00	1.3375	508.25	177,887.50	
2.2	เสาเข็ม ค.อ.ร ขนาดตัด 0.30 x 0.30 เมตร ความยาว 16 เมตร	64.000	ต้น	11,300.00	723,200.00	1.3375	15,113.75	967,280.00	
2.3	เสาเข็ม ค.อ.ร ขนาดตัด 0.30 x 0.50 เมตร ความยาว 16 เมตร	61.000	ต้น	19,300.00	1,177,300.00	1.3375	25,813.75	1,574,638.75	
2.4	เหล็ก RB 6 มม.	.289	ตัน	22,826.19	6,596.76	1.3375	30,530.02	8,823.16	
2.5	เหล็กเสริม RB 9 มม.	1.419	ตัน	21,368.96	30,322.55	1.3375	28,580.98	40,556.41	
2.6	เหล็ก DB 12 มม.	.262	ตัน	21,981.80	5,759.23	1.3375	29,400.65	7,702.97	
2.7	เหล็ก DB 16 มม.	.221	ตัน	20,615.18	4,555.95	1.3375	27,572.80	6,093.58	
2.8	เหล็ก DB 25 มม.	1.330	ตัน	17,476.68	23,243.98	1.3375	23,375.05	31,088.82	

สุนทร วาดวงศ์

25 มีนาคม 2562 13:26:17

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลถนนมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เงื่อนไข(30.22.22.07)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ครั้งที่	ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	ครั้งที่ 4	ครั้งที่ 5	ครั้งที่ 6	ค่า Factor F	ครั้งที่ 7		หมายเหตุ
								ราคา		
								ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง	
2.9		คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงลูกบาศก์กำลังอัด 240 กก	43.000	ลบ.ม.	1,864.48	80,172.64	1.3375	2,493.74	107,230.90	
2.10		ทรายหยาบ	120.000	ลบ.ม.	271.00	32,520.00	1.3375	362.46	43,495.50	
2.11		งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	1,950.000	ลบ.ม.	257.00	501,150.00	1.3375	343.73	670,288.12	
2.12		งานทิ้งหินใหญ่หน้าเขื่อนและปิดหัวเขื่อน	567.000	ลบ.ม.	480.31	272,335.77	1.3375	642.41	364,249.09	
2.13		งานป้องกันกรัดเซาะ								
2.13.1		[13.7]งานแผ่นใยสังเคราะห์	240.000	ตร.ม.	79.80	19,152.00	1.3375	106.73	25,615.80	
2.14		ลวดผูกเหล็ก	70.000	กก.	45.17	3,161.90	1.3375	60.41	4,229.04	
2.15		ไม้แบบ	60.000	ลบ.ฟ.	560.75	33,645.00	1.3375	750.00	45,000.18	
2.16		ตะปู	30.000	กก.	51.41	1,542.30	1.3375	68.76	2,062.82	
2.17		หินคลุก	75.000	ลบ.ม.	529.60	39,720.00	1.3375	708.34	53,125.50	
2.18		เทคอนกรีต	43.000	ลบ.ม.	391.00	16,813.00	1.3375	522.96	22,487.38	
2.19		ประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	150.000	ตร.ม.	133.00	19,950.00	1.3375	177.88	26,683.12	

สุนทร วาดวงค์

25 มีนาคม 2562 13:26:17

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งบประมาณโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงาน งบประมาณโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงาน งบประมาณโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ/งานก่อสร้าง

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคา		
							ราคา	ราคา	
2.20	ตัด ตัดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต ผิวเรียบ ขนาดน้อยกว่า 10 มม.	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต่อหน่วย (บาท)	1.3375	ราคา	ราคา	
2.21	ตัด ตัดผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ	ปริมาณ	ตัน	3,300.00	1,593.90	1.3375	5,483.75	2,131.84	
2.22	ตัด ตัด ผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ	ปริมาณ	ตัน	2,900.00	3,857.00	1.3375	3,878.75	5,158.73	
2.23	ตัดหัวเสาเข็ม คอร์. รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.30 x 0.30 ม. มีเหล็กเสริมหัวเสาเข็ม	ปริมาณ	ตัน	320.00	20,480.00	1.3375	428.00	27,392.00	
2.24	ตัดหัวเสาเข็ม คอร์. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.50 ม. มีเหล็กเสริมหัวเสาเข็ม	ปริมาณ	ตัน	370.00	22,570.00	1.3375	494.87	30,187.37	
2.25	งานตอกเสาเข็ม คอร์. ขนาด 0.30 x 0.30 x 16.00 เมตร	ปริมาณ	ตัน	1,725.00	110,400.00	1.3375	2,307.18	147,660.00	
2.26	งานตอกเสาเข็ม คอร์. 0.30 x 0.50 x 16.00 เมตร	ปริมาณ	ตัน	2,500.00	152,500.00	1.3375	3,343.75	203,968.75	
2.27	รากกันตก	ปริมาณ	เมตร	1,800.00	117,000.00	1.3375	2,407.50	156,487.50	
2.28	แรงงานตั้งและจัดเรียงหินใหญ่	ปริมาณ	เหมารวม	56.72	32,160.24	1.3375	75.86	43,014.32	
2.29	ค่าปรับดินถมดินด้วยเครื่องจักรเบา	ปริมาณ	ลบ.ม.	111.73	217,873.50	1.3375	149.43	291,405.80	


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลคตมมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เงื่อนไข(30.22.22.07)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น	3,811,342.52	รวมราคากลางทั้งสิ้น	5,097,670.54
-------------------------	--------------	---------------------	--------------

ราคากลาง (..... ฐานเกณฑ์เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยบาทบาทบาทบาทบาทบาท)

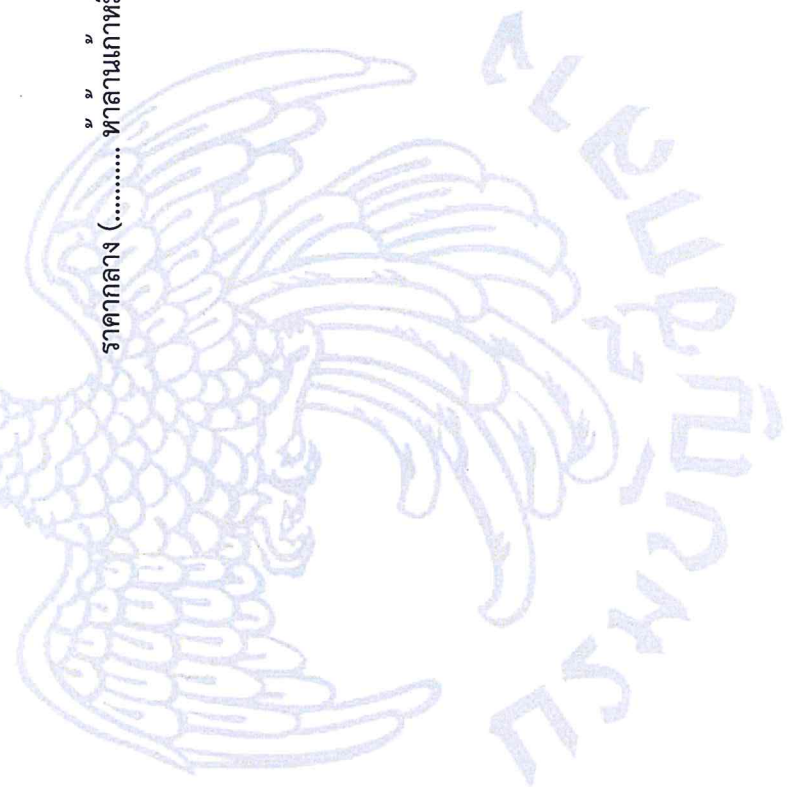

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทราคาจ้างก่อสร้างที่เชื่อมโยงกันตั้งแต่รังสิตถึงแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลถนนมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เงื่อนไข(30.22.22.07)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี




(ชรินทร์ พิมพรอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สมชาย มีทรัพย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สุนทร วาดวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายชัยยะ อังกินันทน์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

28 มี.ค. 2562

3.6	เพทคอนกรีต	43.000	ลบ.ม.	391.00	16,813.00	1.3375	522.96	22,487.38
3.7	ประกอบแบบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	150.000	ตร.ม.	133.00	19,950.00	1.3375	177.88	26,683.12
3.8	ตัด ติดและผูกเหล็กเสริมคอนกรีต ผิวเรียบ ขนาดน้อยกว่า 10 มม.	1.708	ตัน	4,100.00	7,002.80	1.3375	5,483.75	9,366.24
3.9	ตัด ติดผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ	0.483	ตัน	3,300.00	1,593.90	1.3375	4,413.75	2,131.84
3.10	ตัด ติด ผูกเหล็กเสริมผิวเรียบ	1.330	ตัน	2,900.00	3,857.00	1.3375	3,878.75	5,158.73
3.11	ตัดหัวเสาเข็ม คอรั.รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.30 x 0.30 ม. มีเหล็กสมอหัวเสาเข็ม	64.000	ตัน	320.00	20,480.00	1.3375	428.00	27,392.00
3.12	ตัดหัวเสาเข็ม คอรั.รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.50 ม. มีเหล็กสมอหัวเสา	61.000	ตัน	370.00	22,570.00	1.3375	494.87	30,187.37
3.13	งานตอกเสาเข็ม คอรั.ขนาด 0.30 x 0.30 x 16.00 เมตร	64.000	ตัน	1,725.00	110,400.00	1.3375	2,307.18	147,660.00
3.14	งานตอกเสาเข็ม คอรั. 0.30x 0.50 x 16.00 เมตร	61.000	ตัน	2,500.00	152,500.00	1.3375	3,343.75	203,968.75
3.15	ราวกันตก	65.000	เมตร	1,800.00	117,000.00	1.3375	2,407.50	156,487.50
3.16	แรงงานทิ้งและจัดเรียงหินใหญ่	567.000	เหมารวม	56.72	32,160.24	1.3375	75.86	43,014.32
3.17	ค่าบดอัดแน่นดินด้วยเครื่องจักรเบา	1,950.000	ลบ.ม.	111.73	217,873.50	1.3375	149.43	291,405.80
รวมค่างานคำนวณทั้งสิ้น					3,811,342.52			
รวมราคากลางทั้งสิ้น								5,097,670.54

ตัวหนังสือ ราคา (.....) หลักเกณฑ์มีเงินอุดหนุนหรือเงินอุดหนุนจากแหล่งอื่น (.....)