

แบบสุ่ราคาากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนว บริเวณคลองท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาวสันเขื่อน 300 เมตร ลาดเอียงยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เขื่อน(30.22.22.07)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ข้อ่งที่ 1 ลำดับที่	ข้อ่งที่ 2 รายการ	ข้อ่งที่ 3 ปริมาณ	ข้อ่งที่ 4 หน่วย	ข้อ่งที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อ่งที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อ่งที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานวางป่า								
1.1	[1.2]งานตากถางและล้มต้นไม้	1,800.000	ตร.ม.	2.50	4,500.00	1.3375	3.34	6,018.75	
2	[2]งานขุดเปิดหน้าดิน	450.000	ลบ.ม.	42.33	19,048.50	1.3375	56.61	25,477.36	
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก								
3.1	[9.1(1)]งานคอนกรีตโครงสร้าง	77.400	ลบ.ม.	8,471.67	655,707.25	1.3375	11,330.85	877,008.44	
3.2	[9.2]งานเหล็กเสริมคอนกรีต	13,506.000	กก.	17.51	236,490.06	1.3375	23.41	316,305.45	
3.3	งานเสาเข็ม รูปตัว ไอ 0.18 x 0.18 x 3.00 เมตร	602.000	ต้น	816.00	491,232.00	1.3375	1,091.40	657,022.80	
4	งานดินถม								
4.1	[7.2]งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักรเบา	1,950.000	ลบ.ม.	111.73	217,873.50	1.3375	149.43	291,405.80	
4.2	งานทรายอัดแน่น								
4.2.1	[32(2)]งานทรายอัดแน่น (แรงคน)	150.000	ลบ.ม.	639.96	95,994.00	1.3375	855.94	128,391.97	
5	งานป้องกันการกัดเซาะ								

สุนทร วาดวงศ์

28 ตุลาคม 2562 14:36:29

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนว บริเวณคลองท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาวสันเขื่อน 300 เมตร ลาดเอียงยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เงื่อนไข(30.22.22.07)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี


ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
5.1	งานหินเรียงหนา0.30ม.	424.500	ลบ.ม.	950.71	403,576.39	1.3375	1,271.57	539,783.42	
5.2	งานหินทิ้งหนา 0.50 ม.	150.000	ลบ.ม.	608.03	91,204.50	1.3375	813.24	121,986.01	
5.3	ท่อ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว ชั้น 8.5	120.000	เมตร	25.70	3,084.00	1.3375	34.37	4,124.85	
6	อื่นๆ								
6.1	[29]งานสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	540.000	ลบ.ม.	0.66	356.40	1.3375	0.88	476.68	
7	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม : ราคากลาง							1,242,000.00	
รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น					2,219,066.60				
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	4,210,001.53	

ราคากลาง (..... สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเอ็ดบาทห้าสิบบสามสตางค์))

แบบสุรปราศากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนว บริเวณคลองท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาวสันเขื่อน 300 เมตร ลาดเอียงยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เขื่อน(30.22.22.07)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

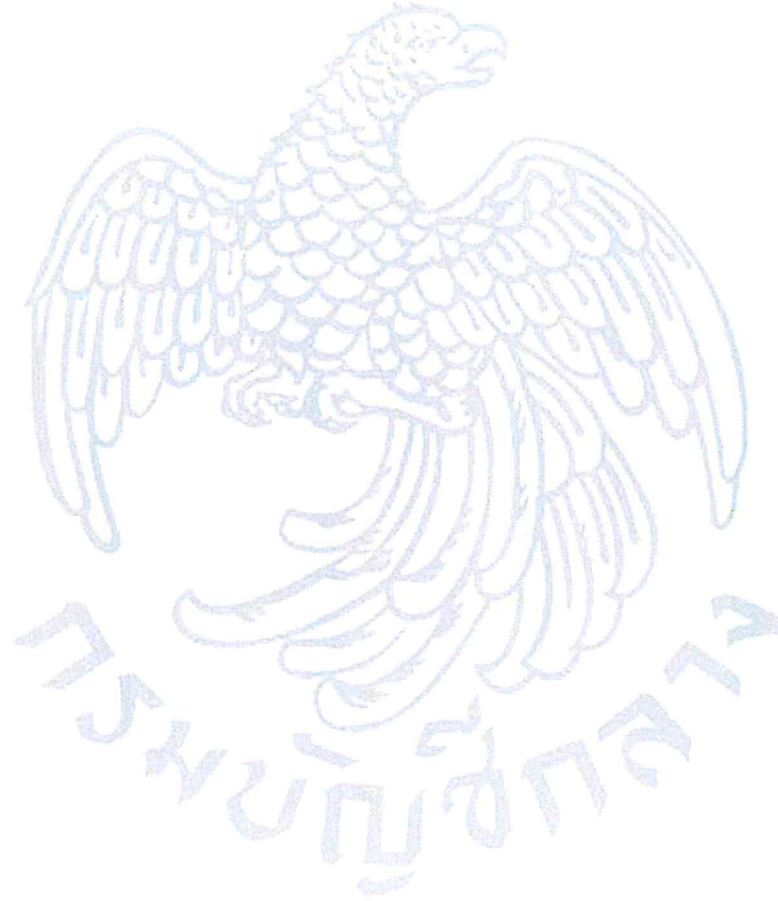

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเขื่อนเรียงหินยาแนว บริเวณคลองท่าแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร่ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ความยาวสันเขื่อน 300 เมตร ลาดเอียงยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เขื่อน(30.22.22.07)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

(สมชาย มีทรัพย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุนทร วาดวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชรินทร์ พิมพ์รอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(นายรัชยะ อังกิ้นันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

29 ต.ค. 2562

สุนทร วาดวงศ์

28 ตุลาคม 2562